


# LA CONVENTION DE REPRESENTATION

## I- Généralité :

### 1- Les Traits :

La norme **NFP 02 – 001** précise les types de trait d'**Architecture de Bâtiment** et de génie civil. Voir le tableau récapitulatif ci-dessous.

Epaisseur	Aspect	Désignation	Utilisation
0,3 à 0,5	≡	Continu fort	Contres vus Arêtes vues
0,15 à 0,20	=	Continu fin	Ligne de côte de Rappel hachure
0,15 à 0,20	-----	Interrompu fin	Arête de contours cachés
0,15 à 0,20		Mixte fin	Axes et traces de plan de symétrie
0,15 à 0,20	Σ		

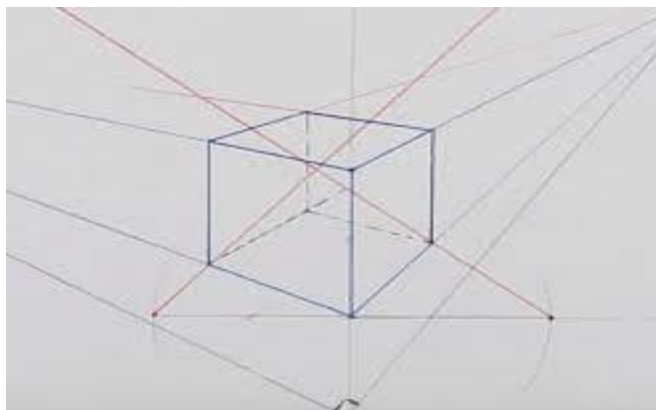

## 2- Ecriture :

Les titres et indications manuscrites figurant sur les dessins doivent être composés en lettre simple et régulière sans aucune fantaisie. La lettre bâton boîte majuscule ou minuscule est recommandée. L'extrémité des caractères doit être en angle arrondi.

### a- Forme des caractères :

**C** : corps d'écriture ou hauteur des lettres minuscules sans **jambage**.

**H** : hauteur des lettres majuscules et des minuscules avec jambage.

### b- Largeurs des majuscules :

**a** : l'espace minimal entre **deux lettres**.

**b** : l'interligne minimale entre **deux courbes** :  $b = 1,6 h$ .

### EXERCICE :

Ecrivez vos noms et prénoms en lettre bâton majuscule avec  $h = 14,20$

$a = 0,2 h$

$b = 1,6 h$